

Fast R X



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Completamente sicuro
/ Componenti di alta qualità
/ Facile da utilizzare


/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min
/ Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura

/ Installazione interna

Classe energetica



SCALDACQUA TRADIZIONALI

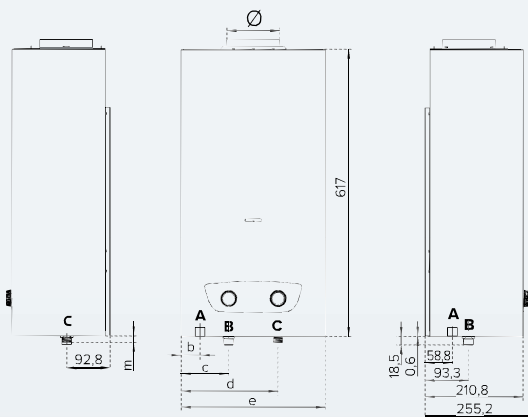

- A.** Uscita acqua calda
- B.** Ingresso gas
- C.** Entrata acqua fredda

Descrizione	N° pezzi per pallet
FAST R X 11	48
FAST R X 14	48

DATI TECNICI

		11	14
Categoria gas		I12H3+	I12H3+
Tipo		B11bs	B11bs
Portata termica nominale	kW	21,5	27
Portata termica minima	kW	9,5	10,5
Pressione nominale	bar	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,15	0,2
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	3
Portata nominale (ΔT 25°C)	l/min	11	14
Temperatura fumi alla massima portata	°C	176	170
Emissioni Nox	mg / kWh	46,5	48,5
Emissioni CO2	%	MET: 6,5%	MET: 6,4%
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5	5
Potenza sonora	dB	60	64
Peso	kg	10,2	11,6
Alimentazione		batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V

DIMENSIONI DI INGOMBRO


	mm	11	14
a	mm	617	617
b	mm	40,8	70
c	mm	102	132
d	mm	208	238
e	mm	310	370
m	mm	13,6	10,6
Ø	mm	113	132

FAST R X



Classe energetica
Profilo di prelievo

	11	14
CODICE NG	3632412	3632414
CODICE GPL	3632413	3632415

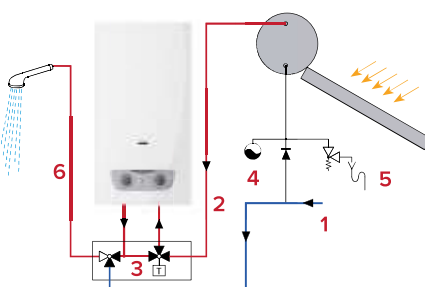

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda