

# SWING PLUS MIX HEATING

## SCALDACQUA MURALI ELETTRICI MISTO TERMO

ERP





- Garanzia 5 anni
- Diversi modelli con capacità da 80 fino a 150 litri
- Versioni: **V**-verticale, **O**-orizzontale, **D**-con attacchi destri, **S**-con attacchi sinistri

### DOTAZIONE:

- Resistenza elettrica estraibile in acciaio inox
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Indicatore livello temperatura e spia on/off
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

| DIMENSIONI | 80 VE MT | 80 HO MT | 100 VE MT | 100 HO MT | 120 VE MT | 120 HO MT | 150 VE MT | 150 HO MT |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| X mm       | 440      | 770      | 440       | 990       | 440       | 1135      | 440       | 1255      |
| Y mm       | 750      | 440      | 970       | 440       | 1115      | 440       | 1235      | 440       |
| Z mm       | 460      | 460      | 460       | 460       | 460       | 460       | 460       | 460       |
| A mm       | 180      | 180      | 180       | 180       | 190       | 190       | 195       | 195       |
| B mm       | -        | 550      | -         | 765       | 915       | 915       | 1035      | 1035      |
| C mm       | 265      | 265      | 265       | 265       | 265       | 265       | 265       | 265       |
| D mm       | 100      | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E mm       | 130      | 230      | 130       | 230       | 130       | 230       | 130       | 230       |
| F mm       | -        | 345      | -         | 565       | -         | 715       | -         | 845       |
| G pollici  | 1/2"     | 1/2"     | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      |
| H mm       | 240      | 240      | 240       | 240       | 240       | 240       | 240       | 240       |
| I mm       | 217      | 217      | 217       | 217       | 217       | 217       | 217       | 217       |
| L pollici  | 1/2"     | 1/2"     | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      |

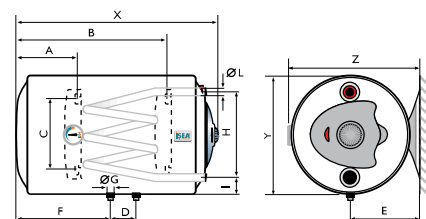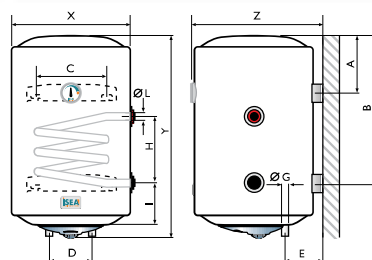

\* = Solo Con Resistenza Elettrica  
\*\* = Resistenza Elettrica + Scambiatore

**VE MT** = VERTICALE  
**HO MT** = ORIZZONTALE  
**Dx** = ATTACCHI DESTRI  
**Sx** = ATTACCHI SINISTRI

| MODELLO                  |                               | 80 VE MT Dx     | 80 HO MT Dx     | 100 VE MT Dx    | 100 HO MT Dx    | 120 VE MT Dx    | 120 HO MT Dx    | 150 VE MT Dx    | 150 HO MT Dx    |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Profilo di carico        |                               | L               | M               | L               | L               | L               | L               | L               | L               |
| Classe ERP               |                               | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        |
| Capacità serbatoio       | l                             | 78              | 78              | 100             | 100             | 120             | 120             | 130             | 130             |
| Potenza elettrica        | W                             | 1200            | 1200            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            |
| Tempo di riscaldamento * | $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ | 3h-45min        | 3h-45min        | 3h-45min        | 3h-45min        | 4h-40min        | 4h-40min        | 5h-20min        | 5h-20min        |
| Tempo di riscaldamento** | $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ | 1h-45min        | 1h-45min        | 1h-45min        | 1h-45min        | 2h-10min        | 2h-10min        | 2h-35min        | 2h-35min        |
| Altezza totale           | mm                            | 750             | 440             | 970             | 440             | 1115            | 440             | 1235            | 440             |
| Diametro max             | mm                            | 440             | 770             | 440             | 990             | 440             | 1135            | 440             | 1255            |
| Peso a vuoto             | kg                            | 26,0            | 26,0            | 30,0            | 30,0            | 33,2            | 33,2            | 41,5            | 41,5            |
| <b>CODICE</b>            |                               | <b>E330137I</b> | <b>E350131I</b> | <b>E430U37I</b> | <b>E450B31I</b> | <b>E530U37I</b> | <b>E550B31I</b> | <b>E630U37I</b> | <b>E650B31I</b> |
| <b>PREZZO</b>            |                               | <b>389,00</b>   | <b>405,00</b>   | <b>447,20</b>   | <b>466,00</b>   | <b>478,00</b>   | <b>497,00</b>   | <b>533,00</b>   | <b>553,00</b>   |

| MODELLO                  |                               | 80 VE MT Sx     | 80 HO MT Sx     | 100 VE MT Sx    | 100 HO MT Sx    | 120 VE MT Sx    | 120 HO MT Sx    | 150 VE MT Sx    | 150 HO MT Sx    |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Profilo di carico        |                               | L               | M               | L               | L               | L               | L               | L               | L               |
| Classe ERP               |                               | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        | <b>C</b>        |
| Capacità serbatoio       | l                             | 78              | 78              | 100             | 100             | 120             | 120             | 130             | 130             |
| Potenza elettrica        | W                             | 1200            | 1200            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            | 1500            |
| Tempo di riscaldamento * | $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ | 3h-45min        | 3h-45min        | 3h-45min        | 3h-45min        | 4h-40min        | 4h-40min        | 5h-20min        | 5h-20min        |
| Tempo di riscaldamento** | $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ | 1h-45min        | 1h-45min        | 1h-45min        | 1h-45min        | 2h-10min        | 2h-10min        | 2h-35min        | 2h-35min        |
| Altezza totale           | mm                            | 750             | 440             | 970             | 440             | 1115            | 440             | 1235            | 440             |
| Diametro max             | mm                            | 440             | 770             | 440             | 990             | 440             | 1135            | 440             | 1255            |
| Peso a vuoto             | kg                            | 26,0            | 26,0            | 30,0            | 30,0            | 33,2            | 33,2            | 41,5            | 41,5            |
| <b>CODICE</b>            |                               | <b>E340137I</b> | <b>E360131I</b> | <b>E440U37I</b> | <b>E460B31I</b> | <b>E540U37I</b> | <b>E560B31I</b> | <b>E640U37I</b> | <b>E660B31I</b> |
| <b>PREZZO</b>            |                               | <b>389,00</b>   | <b>405,00</b>   | <b>447,20</b>   | <b>466,00</b>   | <b>478,00</b>   | <b>497,00</b>   | <b>533,00</b>   | <b>553,00</b>   |