

IDROS

ADDOLCITORI AUTOMATICI ELETTRONICI CON PROGRAMMAZIONE A TEMPO, VOLUME, CABINATI E DOPPIO CORPO

AUTOMATIC WATER SOFTENERS WITH ELECTRONIC PROGRAMMING TIME, VOLUME, CABIN CRUISERS AND DOUBLE BODY

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Massima pressione: 6 BAR
Minima pressione: 2 BAR
Massima temperatura: 35° C
Massima concentrazione ferro: 0,1ppm
Massima contenuto cloro libero: 0,5ppm

WORKING CONDITIONS

Maximum pressure: 6 BAR
Minimum pressure: 2 BAR
Maximum temperature: 35° C
Maximum iron concentration: 0.1ppm
Maximum content of free chlorine: 0.5ppm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali atossici
Valvole di controllo NORYL - elettronica digitale con programmazione a tempo/volume fino a 30 lt RUNXIN, dal 50 lt CLACK
Bombola: polietilene rinforzato in fibra di vetro
Tino salamoia: polietilene alimentare



TECHNICAL FEATURES

Non-toxic materials
Control Valves NORYL - Digital electronic programming time/volume up to 30 lt RUNXIN, from 50 lt CLACK
Cylinder: polyethylene fiber reinforced glass
Brine tank: feed polyethylene

N.B.: È obbligatorio inserire nell'impianto un filtro a 150 µ e rubinetti di prelievo acqua prima e dopo la macchina

NB : You must enter a filter in the system to 150 µ and taps water tap before and after the machine

SCHEMI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM

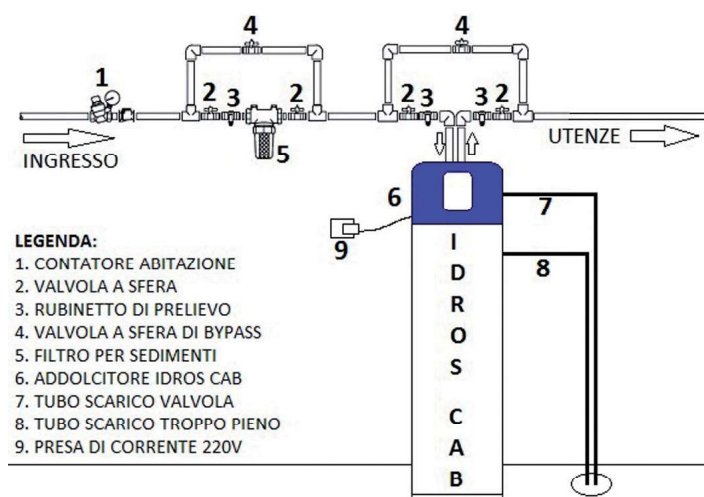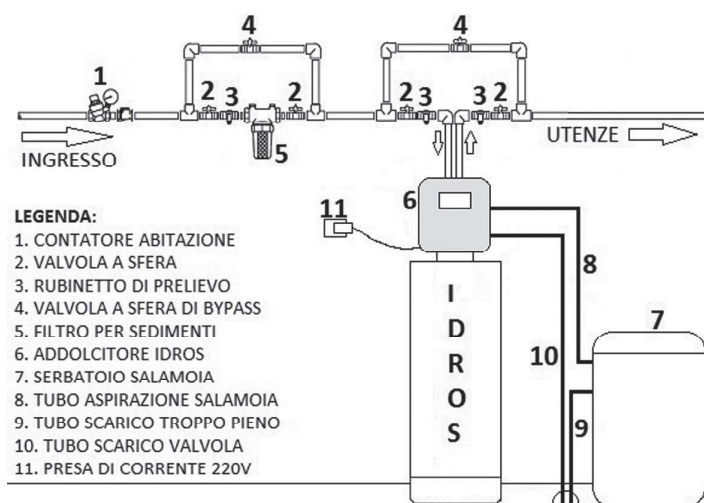

IDROS AV - DOPPIO CORPO A VOLUME - TEMPO

Codice Code	Modello Model	Bombola in pollici Cylinder in inches	Attacco valvola Valve attack	Portata nominale Rated flow (lt/h)	Portata breve di punta Capacity short peak (lt/h)	Capacità di scambio Capacity exchange M³ x °F	Consumo sale Salt consumption (kg)	Dimensioni Dimensions (mm)				Prezzo Price
								A	B	C	D	
IDV00.002	IDROS 15 AV	8 x 35 - 2"	¾"	1.100	1.500	83	2,25	1045	215	890	340	
IDV00.003	IDROS 30 AV	9 x 35 - 2"	¾"	1.900	2.300	154	4,50	1045	242	890	340	
IDV00.004	IDROS 50 AV	12 x 52 - 2"	1"	3.200	4.100	275	7,50	1588	315	750	530	
IDV00.005	IDROS 65 AV	12 x 52 - 2"	1"	4.000	4.900	356	9,75	1588	315	750	530	
IDV00.006	IDROS 80 AV	13 x 54 - 2"	1"	4.800	6.000	440	12	1648	349	1000	530	
IDV00.007	IDROS 100 AV	14 x 65 - 2"	1" ¼	5.900	6.800	550	16,80	1924	375	1000	530	
IDV00.008	IDROS 120 AV	14 x 65 - 2"	1" ¼	6.800	7.700	660	18	1924	375	1000	530	
IDV00.015	IDROS 150 AV	16 x 65 - 2"	1" ¼	7.200	7.700	825	22,5	1956	420	1350	730	
IDV00.009	IDROS 150 AV	16 x 65 - 4"	1" ½	8.400	10.200	825	22,5	1956	420	1350	730	
IDV00.010	IDROS 175 AV	18 x 65 - 4"	1" ½	10.000	11.000	963	26,30	1972	500	1350	730	
IDV00.011	IDROS 200 AV	18 x 65 - 4"	1" ½	11.200	13.600	1.100	30	1972	500	1350	730	
IDV00.012	IDROS 230 AV	21 x 62 - 4"	1" ½	12.000	13.600	1.265	34,5	1971	565	1350	730	
IDV00.013	IDROS 270 AV	21 x 62 - 4"	1" ½	13.000	14.000	1.485	40	1971	565	970	940	
IDV00.014	IDROS 300 AV	24 x 72 - 4"	2"	19.000	24.000	1.650	45	2168	621	970	940	

1 Le misure A e B si riferiscono all'ingombro dell'addolcitore. Le misure C e D si riferiscono all'ingombro del tino salamoia.
Measures A and B refer pack size of the softener. Measures C and D refer pack size of the brine tank.

IDROS CAB AV - CABINATO A VOLUME - TEMPO

Codice Code	Modello Model	Bombola in pollici Cylinder in inches	Attacco valvola Valve attack	Portata nominale Rated flow (lt/h)	Portata breve di punta Capacity short peak (lt/h)	Capacità di scambio Capacity exchange M³ x °F	Consumo sale Salt consumption (kg)	Dimensioni Dimensions (mm)			Prezzo Price
								A	B	C	
CABV0.005	IDROS MICRO CAB 5 AV	7 x 13 - 2"	¾"	600	800	27	0,8	520	200	360	
CABV0.001	IDROS CAB 10 AV	8 x 17 - 2"	¾"	900	1.100	45	1,5	650	320	480	
CABV0.002	IDROS CAB 15 AV	8 x 35 - 2"	¾"	1.100	1.500	83	2,25	1120	320	480	
CABV0.003	IDROS CAB 30 AV	9 x 35 - 2"	¾"	1.900	2.300	154	4,50	1120	320	480	

2 Misure ingombro addolcitore cabinato.
Overall dimensions softener cab.

