

OLI74 PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico compatibile con placche singolo o doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Versioni disponibili meccanica, pneumatica, elettronica, Hydroboost, AC power e OLIpure.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica, Hydroboost, OLIpure e AC power disponibili (vedi pag. 155).
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 360 mm.
- Kit di fissaggio a parete.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

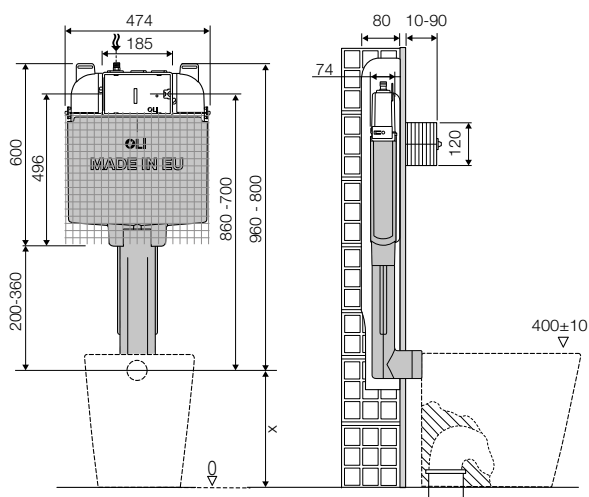

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0601601	80	1150	56/40-45	Meccanico
OL0077715	80	1150	56/40-45	Elettronico
OL0878838	80	1150	56/40-45	Hydroboost
OL0880782	80	1150	56/40-45	OLIpure
OL0878624	80	1150	56/40-45	AC power
OL0601602	80	1150	56/40-45	Pneumatico
OL0601607	80	1150	56/40-45	Meccanico doppia adduzione
OL0601603	80	1150	56/40-45	Meccanico 4/2 l