



OLI74 PLUS

SIMFLEX

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure (vedi pag. 155).
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Curva di scarico L. 340 mm.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso


- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

NOTA. Vedi compatibilità con le placche a pag. 78.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

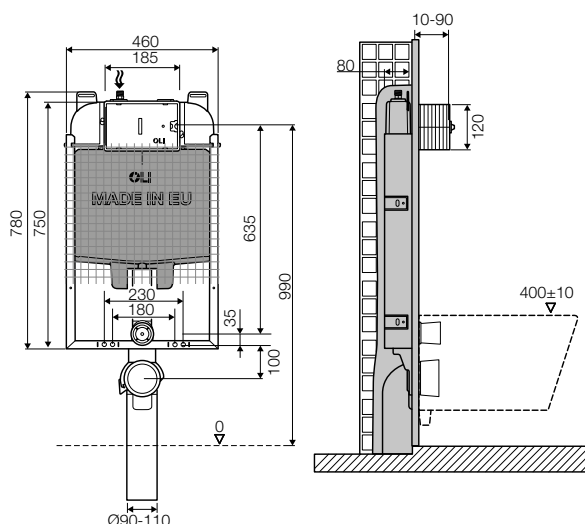

Cod.	Spessore	Altezza	Ø curva	Azionamento
OL0601901	80	1150	90/90	Meccanico
OL0077736	80	1150	90/90	Elettronico
OL0878839	80	1150	90/90	Hydroboost
OL0880783	80	1150	90/90	OLIpure
OL0878625	80	1150	90/90	AC power
OL0002332	80	1150	90/90	Pneumatico
OL0601907	80	1150	90/90	Meccanico doppia adduzione
OL0216251	80	1150	90/90	Meccanico 4/2 l