

SWEET WATER


ADDOLCITORI DI ACQUA CABINATI, AFFIDABILI E PRESTAZIONALI PER UNA GESTIONE DELL'ACQUA A DUREZZA CONTROLLATA



- MADE IN EUROPE
- Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola elettromeccanica con gestione automatica, completa di accessori per una corretta installazione
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- La valvola è completa di by-pass
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- Visualizzazione costante del volume di acqua trattata
- Gli addolcitori della serie SWEET WATER, affidabili e compatti, garantiscono la massima efficienza grazie agli 8, 15, 30 litri di resina ad elevata capacità di scambio. La facilità di installazione e di programmazione della valvola rendono gli SWEET WATER applicabili a molteplici contesti, sia residenziali che prettamente tecnologici.
- L'addolcitore, semplice e compatto, permette di ridurre al minimo i costi d'installazione
- L'addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
- Disponibile come accessorio kit disinfezione resine universale

NOTE:

- Installare un filtro meccanico che trattiene in entrata dell'addolcitore le particelle in sospensione (vedi serie filtri autopulenti STOPPER)
- Tarare la durezza in uscita con apposito kit (vedi accessori) agendo sulla regolazione del mixer

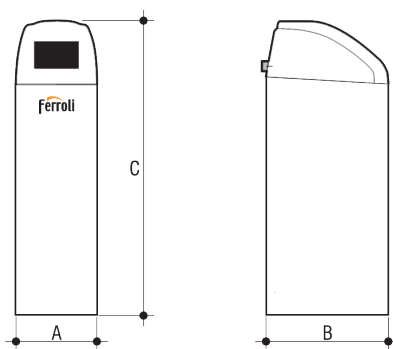

MODELLO		SWEET WATER 8	SWEET WATER 15	SWEET WATER 30
Pressione min/max	bar	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Consumo sale per rigenerazione	kg	1,20	2,25	4,5
Contenitore sale	kg	25	50	50
A	mm	310	310	310
B	mm	435	435	435
C	mm	680	1135	1135
Attacchi entrata - uscita	-	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Litri di resina	lt	8	16	30
Peso	kg	16	27	40
Capacità ciclica max	m ³ cf	48	90	180
Portata min	l/h	320	600	1200
Portata max	l/h	1200	1500	3400
Potenza assorbita	W	6	6	6
CODICE		OYARABXA	OYARACXA	OYARADXA

> ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

OYAKAXXO	KIT DISINFEZIONE RESINE UNIVERSALE
Z304916480	TEST DUREZZA MONOCOMPONENTE